




10pt touch open frame monitor with AG-coating and high brightness

ProLite TF2234MC uses PCAP touch technology and is built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass. Featuring IPS LCD Screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles. The higher brightness ensures crispy and clear images, even in a bright environment. In addition to the superb image quality, the screen is suitable for demanding environments. It comes with a rugged bezel and IP65 rating, meaning the monitor is dust and water resistant from the front. The Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. ProLite TF2234MC is the ideal screen for the kiosk integrators and a solution for Interactive Digital Signage, Instore Retail and Interactive Presentations.

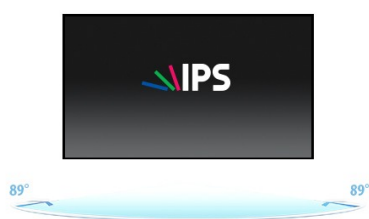

IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	21.5"; 55cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	IPS LED, AG антиблик
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	350 cd/m² стандарт
ЯРКОСТЬ	290 cd/m² с тач-скрин панелью
КОНТРАСТНОСТЬ	1 000 : 1 с тач-скрин панелью
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	8мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178° ; вправо/влево: 89° / 89° ; вверх/вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
ТАЧТЕХНОЛОГИЯ	проекционно-емкостная, multi touch (10 одновременных касаний - HID, только при использовании Windows® 7/8/10), активируется пальцем
КОЛИЧЕСТВО КАСАНИЙ	10
ТОЛЩИНА СТЕКЛА	1.5 mm
КЛАСС ТВЕРДОСТИ СТЕКЛА	6H минимум
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА	83%%
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	268.1 x 476.6 мм; 10.6" x 18.8"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.247 x 0.247 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	31.5 - 82.3кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	56 - 75Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync
АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ	да

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI
УПРАВЛЕНИЕ	USB (тач)

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	On-Screen-Display на семи языках (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Китайский упрощенный и традиционный) и 5 кнопок управления (Меню, + /Яркость , - /Контрастность, Выбор/Авто, Power)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	контрастность, яркость, автонастройка, гоизонтальное/вериткальное положение, часы, фаза, гоизонтальное/вериткальное положение меню OSD, тайм-аут, настройки по умолчанию, вход, язык меню OSD, температура цветов
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ	CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, VCCI
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм

ЦВЕТ	черный
ОРИЕНТАЦИЯ	landscape / portrait / face-up
ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ПЫЛИ	IP65

4. АКСЕССУАРЫ

ДРАЙВЕР	multi-touch: Windows7/8/10 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4, Linux, Mac (OSX)
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Адаптер переменного тока, кабели: сетевой, DVI, USB, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM),инстркция по безопасности, краткое руководство пользователя
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	дистанционное управление RC TOUCHV01

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	DC 12V
БЛОК ПИТАНИЯ	внешний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	27 Вт стандарт; макс. 2 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS

6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	517.5 x 313.5 x 46 мм
ВЕС	4.4 кг

